

FRANKFURT-HAHN

(29-2) 24 DEC 10




FRANKFURT-HAHN

GERMANY



ATIS **136.35** (FIS)
 HAHN GROUND/ROLLKONTROLLE **121.97** LANGEN INFORMATION **123.52**

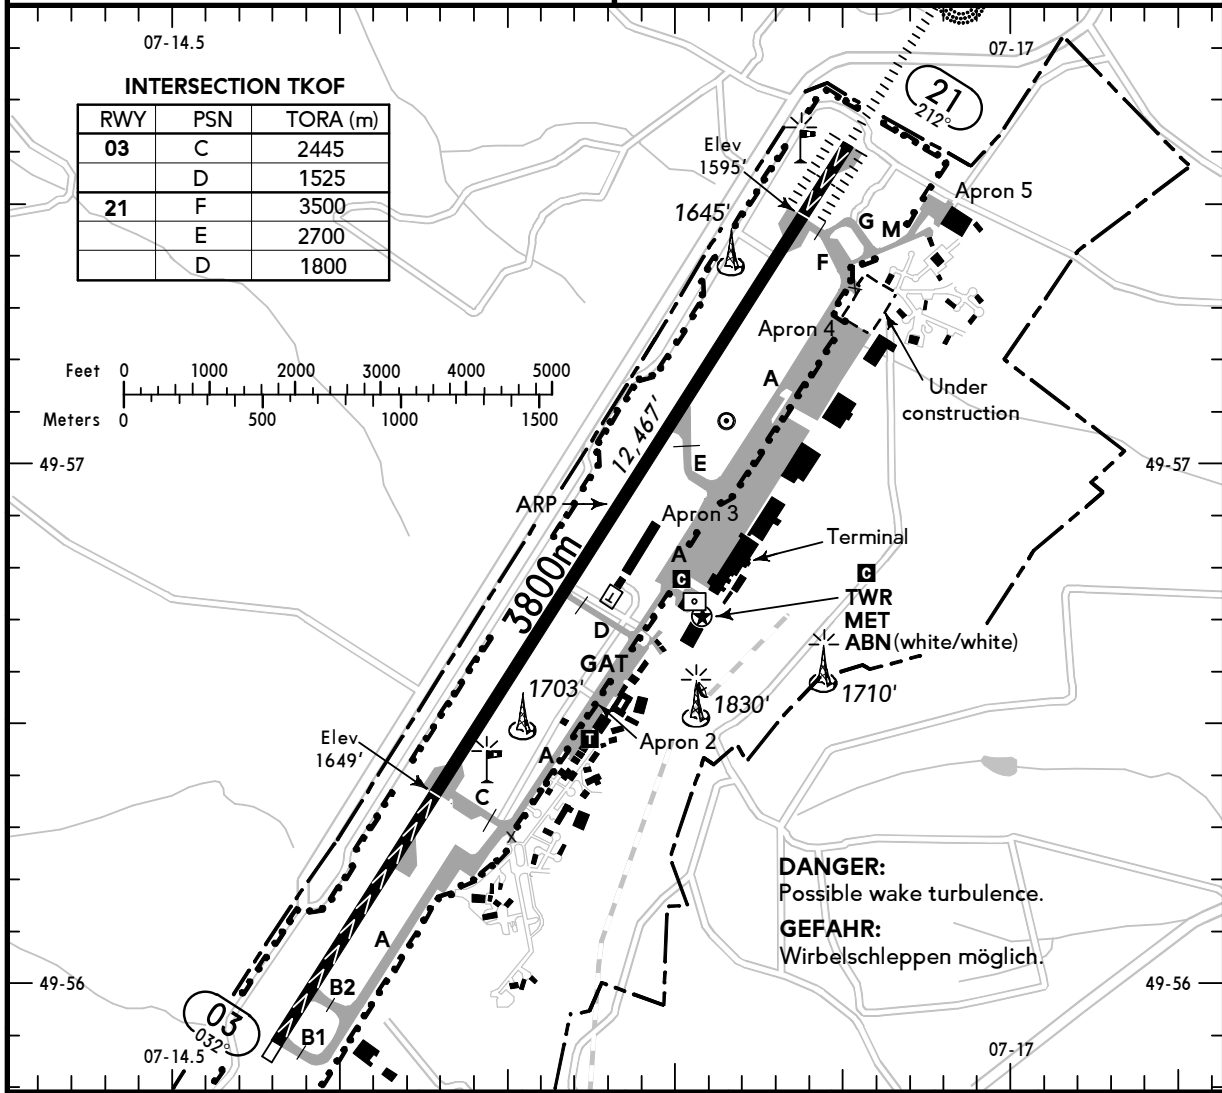

ABN - ALS - PAPI - THRL - RL - RCLL - TWYL - APRON - WDI - OBSTL.

RWY No	Dimension (m) - Surface	TORA (m)	LDA (m)	Strength	Lights
03	3800 x 45 Asphalt	3500	2745	PCN 80/F/B/X/T	
21		3800 ¹	3500		

¹ All ACFT, for which the available distances (TORA 2700m) from intersection TKOF E direction 21 are sufficient, shall commence TKOF from this intermediate part of the RWY. Taxiing will be conducted via TWY E. Only ACFT which cannot use the displaced TKOF point due to their technical performance characteristics shall take off from the beginning of the RWY.
 Alle Luftfahrzeuge, für die die ab dem Intersection TKOF E in Richtung 21 zur Verfügung stehenden Betriebsstrecken (TORA 2700m) ausreichend sind, haben den Start von dieser Rollbahneinmündung aus zu beginnen. Die Rollwegführung erfolgt hierbei über TWY E. Nur Luftfahrzeuge, die aufgrund ihrer technischen Leistungsmerkmale den versetzten Startpunkt nicht nutzen können, starten vom Anfang der Startbahn.

Contact HAHN TOWER at least 5 MIN prior to reaching the first REP. HAHN TURM spätestens 5 MIN vor Erreichen des ersten Pflichtmeldepunktes rufen.
 Within AD traffic listening watch shall be maintained. Im Flugplatzverkehr ist ständige Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten.
 HEL alighting area by instruction of TWR. Hubschrauber-Landebereich nach Anweisung des TWR.
 To avoid incidents on Ramp 2, wheelchocks shall be used while parking due to steep slope. Aufgrund des starkes Gefälles auf der Rampe 2 sollen beim Parken auf der Rampe 2 Bremsklötze benutzt werden. Diese sind auf der Ostseite der Rampe 2 verfügbar.
 Wheelchocks are available on the east side of Ramp 2.